




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FB 20

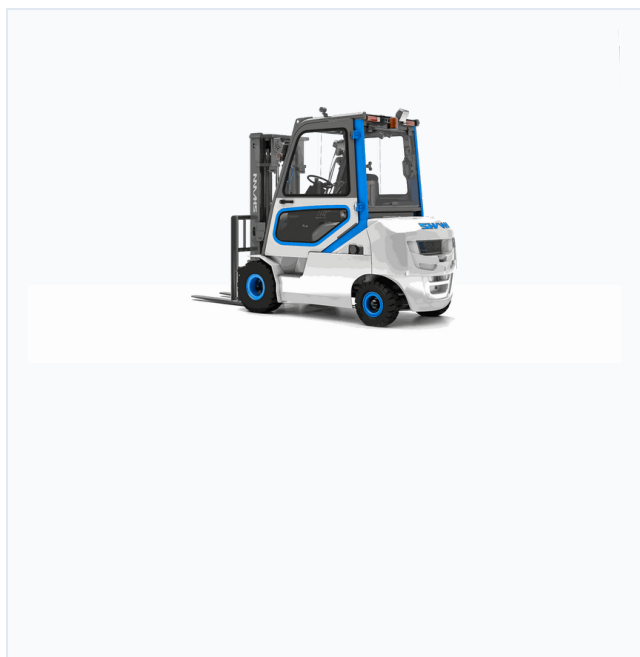

Электропогрузчик FB 20 создан для закрытых продовольственных помещений, овощебаз и торговых центров. Данная модель обеспечивает максимальное удобство при разгрузке контейнеров и фур.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	2000
Расстояние до центра тяжести груза	500
Высота подъема (стандартная)	3000
Высота свободного подъёма	120

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×50
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12
Общая длина (без ви́л)	2580
Общая ширина	1240
Высота мачты в опущенном состоянии	2055
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4075
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2160
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020
Передний свес	450
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	130

Колёсная база	1630
Колея (передняя/задняя)	1018/950
Минимальный радиус поворота	2270
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4000

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	18/18
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	500/550
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	0.2
Максимальное тяговое усилие	18
Рабочее давление гидравлической системы	18

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	23×9-10-16PR
Размер задних шин	18×7-8-14PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3420
--------------------------------	-------------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	307.2/104
Мощность тягового двигателя (ход)	15

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +50°C, защита IP68

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная маневренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Система бесперебойной работы АКБ

- Бесперебойная работа 24/7: Система с двумя модулями АКБ позволяет работать на одном модуле, пока второй заряжается в шкафу
- Быстрая замена АКБ за 4 минуты с целью подзарядки
- Взаимозаменяемые модули АКБ для погрузчиков от 2 до 12 тонн

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.