




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FB50

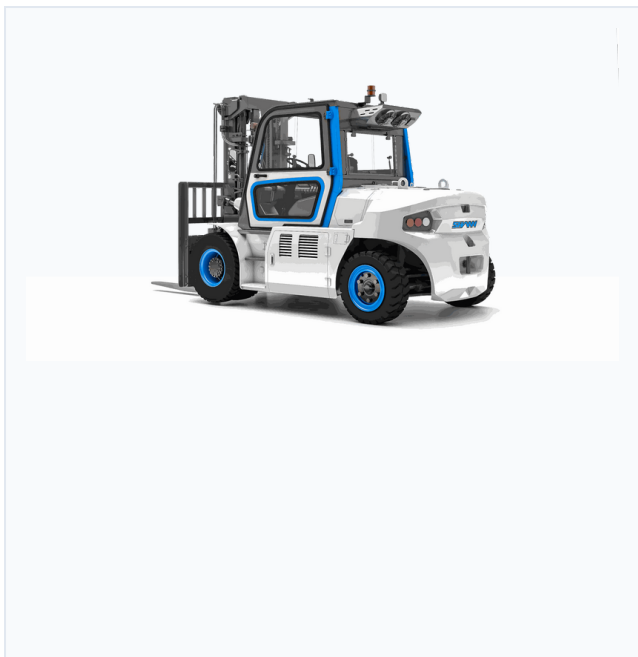

Погрузчик FB 50 разработан для ежедневных интенсивных работ на складах строительных материалов и открытых площадках. Машина сочетает высокую грузоподъемность и экономичность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×150×60 мм
Угол наклона мачты (вперед/назад)	6/12 °
Общая длина (без ви́л)	3455 мм
Общая ширина	2040 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2500 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4415 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2415 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020 мм
Передний свес	590 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	200 мм

Колёсная база	2300 мм
Колея (передняя/задняя)	1470/1700 мм
Минимальный радиус поворота	3255 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5265 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	20/20 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	400/480 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20/25 %
Максимальное тяговое усилие	кН
Рабочее давление гидравлической системы	МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-14PR
Размер задних шин	250-15-16PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	8700 кг
--------------------------------	----------------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	307.2 В/208 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	60 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +50°C, защита IP68

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Система бесперебойной работы АКБ

- Бесперебойная работа 24/7: Система со съемными АКБ позволяет работать на двух модулях, пока два других заряжаются в шкафу
- 4 модуля АКБ, возможность работать на 2 модулях
- Быстрая замена АКБ за 4 минуты
- Взаимозаменяемые модули АКБ для погрузчиков от 2 до 12 тонн

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.